

envaplas.

PROFESYONEL PEYZAJ ÇÖZÜMLERİ

PEYZAJIN SINIRLARINI BİZ ÜRETİYORUZ



• Uzun Ömürlü Yapı

• Pratik Uygulama

• Yüksek Mukavemet

Geleceđi Őekillendiren Estetik DokunuŐlar

Envaplas, peyzaj mimarisinde estetik ve dayanıklılıđı yenilikçi bir vizyonla buluŐturuyor. TŐrkiye'nin yerli Őretim gŐcŐnŐ modern teknolojiyle birleŐtirerek, dıŐ mekanların Őehresini deđiŐtiren profesyonel ŐozŐmler sunuyoruz. Fabrikamızda, en zorlu iklim koŐullarına dirençli, dŐnya standartlarında yŐksek kaliteli ham maddelerle Őretim gerĐekleŐtiriyoruz.

İnovasyon ve MŐhendislik Vizyonumuz

SektŐrŐn ihtiyaĐlarını analiz ederek standartların Őtesine geĐiyor, Ar-Ge merkezimizde peyzajın geleceđini tasarlıyoruz. GeliŐtirdiđimiz modŐler sistemlerle sadece alanları sınırlandırmıyor; hem profesyonel uygulayıcılar hem de son kullanıcılar iĐin ŐzgŐr bir tasarım alanı yaratıyoruz. Teknolojiyi tasarımın merkezine alarak; formun, iŐıđın ve dođal dokunun uyumunu teknik ŐozŐmlerimizle buluŐturuyoruz.

Őretimden Uygulamaya ŐozŐm Ortaklıđı

Sadece bir Őretici deđil, projelerinizin teknik ŐozŐm ortađıyız. Otoparklardan yŐrŐyŐŐ yollarına, hobi bahĐelerinden devasa kamu projelerine kadar her ŐlĐekte yanınızdayız. ŐrŐnlerimizde kullandıđımız Őzel bileŐenli formŐllerle yŐksek renk stabilitesi sađlıyor, ileri mŐhendislik ŐrŐnŐ esnek yapımızla ise en zorlu projelerde bile kusursuz uygulama imkanı sunuyoruz.

KŐresel Vizyon, Yerli GŐĐ

TŐrkiye'deki baŐarımızı kŐresel pazara taŐıyoruz. Uluslararası arenadaki stratejik fuarlarda yerli mŐhendisliđimizi dŐnya standartlarında temsil ediyor; her bahĐeye ve her Őehre Envaplas imzasını "kalite" ve "estetik" deđerleriyle kazıyoruz.



SERTİFİKALARIMIZ

INTERNATIONAL FIRST CERTIFICATION

IFC GLOBAL

INTERNATIONAL FIRST CERTIFICATION

SERTİFİKA

Envaplas Plastik Makina İmalat Hırdavat Nakliye İthalat İhracat Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sanayiosb Mah. Eosb 45 Sk. No: 8 İç Kapı No: 1 Yazikonak Köyü Merkez, Elazığ

IFC Global Sertifikasyon, yukarıda adı geçen kuruluşun yönetim sisteminin değerlendirildiği ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygun olduğunu teyit eder.

Standard:
ISO 10002:2018

Kapsam:
Plastikten (plastik esnek çim sınırlayıcı, plastik sert düz çim sınırlayıcı, led ışık çim sınırlayıcı, çim tutucu ızgara) ve metal çim sınırlayıcı, bahçe, peyzaj ürünleri imalatı

İlk Yayın Tarihi : 20.02.2023
Yayın Tarihi : 20.02.2023
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 19.02.2024
Sertifika Bitiş Tarihi : 19.02.2026
Sertifika No : IFC/2-23-10846

IFC GLOBAL TEKNİK KONTROL SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Mah. 213122 Sk. No:3 İç Kapı No: 20 Başaklı, İnce, YAKINTI 74600004500 +90939 304 45 00
www.ifcglobal.com.tr info@ifcglobal.com.tr

INTERNATIONAL FIRST CERTIFICATION

IFC GLOBAL

INTERNATIONAL FIRST CERTIFICATION

CERTIFICATE

Envaplas Plastik Makina İmalat Hırdavat Nakliye İthalat İhracat Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sanayiosb Mah. Eosb 45 Sk. No: 8 İç Kapı No: 1 Yazikonak Köyü Merkez, Elazığ

IFC Global Certification confirms that the above-named organization's management system has been assessed and complies with the requirements of the following standard.

Standard:
ISO 10002:2018

Scope:
Manufacturing sale of plastic (plastic flexible grass limiter, plastic strict flat grass limiter, led light grass limiter, grass follower grill) and metal grass limiters, garden, landscape products

Initial Date : 20.02.2023
Issue Date : 20.02.2023
Date of Validity : 19.02.2024
Expiry Date : 19.02.2026
Certificate No : IFC/2-23-10846

IFC GLOBAL TEKNİK KONTROL SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Mah. 213122 Sk. No:3 İç Kapı No: 20 Başaklı, İnce, YAKINTI 74600004500 +90939 304 45 00
www.ifcglobal.com.tr info@ifcglobal.com.tr

IQR

CERTIFICATE

ENVAPLAS PLASTİK MAKİNA İMALAT HIRDAVAT NAKLİYE İTHALAT İHRACAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SANAYİOSB MAH. EOSB 45 SOK. NO:8 İÇ KAPI NO:1 YAZIKONAK KÖYÜ / MERKEZ / ELAZIĞ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Deneetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür.

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:

MANUFACTURE OF GARDEN AND LANDSCAPING PRODUCTS FROM PLASTIC (PLASTIC FLEXIBLE GRASS LIMITER, PLASTIC HARD FLAT GRASS LIMITER, LED LIGHT GRASS LIMITER, GRASS CATCHER GRILL) AND METAL GRASS LIMITER

PLASTİKTEN (PLASTİK ESNEK ÇİM SINIRLAYICI, PLASTİK SERT DÜZ ÇİM SINIRLAYICI, LED IŞIK ÇİM SINIRLAYICI, ÇİM TUTUCU IZGARA) VE METAL ÇİM SINIRLAYICI, BAHÇE, PEYZAJ ÜRÜNLERİ İMALATI

Certificate Number: QMS-006209 Initial Certification Date: 25.02.2025
Belge Numarası: QMS-006209 İlk Belgelendirme Tarihi: 25.02.2025

Certification Period: 3 Years Certificate Validity Date: 24.02.2027
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl Belge Geçerlilik Tarihi: 24.02.2027

IAF **IAS** **IQR**

ACCREDITED Management System Certification Body MSCB-135

IQR INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LLC
8 The Green Suite A, Dover, Delaware 19902, USA
www.iqrcert.com | info@iqrcert.com

NANOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ
Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad. Vadi İş Merkezi Kat:2-3
Tel & Faks: +90 212 855 48 10 - +90 212 855 48 33

NANOLAB
LABORATUVARLAR GRUBU

DENEY RAPORU
ASTM D4329-21 - Standard Practice for Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus Exposure of Plastics

Rapor No / Tarih / Rev.No : T24-UV-0001 / 2.03.2020 / 00 İlk Raporudur ENVAPLAS PLASTİK
Müşterinin Adı : MAK.İML.HRD.NAK.İTH.İHR.ENJ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Müşterinin Adresi : Sanayi OSB mah. EOSB 45 Sok. No:8 ELAZIĞ
Testte Kullanılan Standart : ASTM D4329-21 Standard Practice for Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus Exposure of Plastics 18.3.2024-22.03.2024
Deneysel Tarihi : 4 Sayfa
Raporun Sayfa Sayısı : 4 Sayfa
Numunelerin Adı ve Açıklaması : Strong Yeşil plastik çim sınırlayıcı No:1
Strong Siyah plastik çim sınırlayıcı No:2
Neon led takılabilir beyaz plastik çim sınırlayıcı No:3
Neon led takılabilir yeşil plastik çim sınırlayıcı No:4
Esnek kahverengi plastik çim sınırlayıcı No:5
Esnek siyah plastik çim sınırlayıcı No:6
Esnek yeşil plastik çim sınırlayıcı No:7
Esnek beyaz plastik çim sınırlayıcı No:8 PVC

Test Edilecek Malzemenin Tanımı :
Açıklamalar :

1. GENEL BİLGİ
Plastik bir malzemenin ışıga, ısıya ve suya maruz kalmanın neden olduğu bozulmaya karşı direnç gösterme yeteneği birçok uygulamada önemli bir özelliktir. Bu uygulamanın, ultraviyole güneş ışını, nem ve ısının etkileri de dahil olmak üzere son kullanım koşullarıyla ilişkili özellik değişikliklerini tetiklemesi amaçlanmaktadır. Bu uygulamada kullanılan maruz kalmanın amacı, atmosferik kirlilik, biyolojik saldırı ve tuzlu suya maruz kalma gibi yerel hava olaylarının neden olduğu bozulmayı simüle etmektir.

2. KAPSAM
Bu uygulama, floresan UV lambası ve su aparatının plastiklere maruz bırakılması için geçerli olan özel prosedürleri ve test koşullarını kapsar.

Mühür **Yetkili İmza**

MA NOLAB
MERKEZ

MA NOLAB
ÇEVRE TALEPÇİ
LABORATUVAR MÜDÜRÜ

This report cannot be partially copied or reproduced without the written permission of the laboratory. Unsigned and unsealed reports are invalid. Measurement results are only valid for the process conditions at the time of measurement and the tested sample. No part of the report may be used alone or separately. Since it was not requested, the decision table was not applied. The valid period for objection to the results given in the report is 15 days from the date of the report.
Doc No:PR-17-02-Ek1 Rev. Date:26.01.2015 Rev. Date:No:01.09.2015 / 01

ÜRETİM MERKEZİMİZ



UYGULAMA RESİMLERİ



1



Doğru Seçim: Projenize en uygun renk ve yükseklikteki Envaplas ürününüzü belirleyin.



2



Hazırlık ve Tasarım: Uygulama yapacağınız alanı belirleyin; esnek yapısı sayesinde dilediğiniz kavisli formu kolayca verin.



3



Pratik Montaj: Ürünü zemine yerleştirin ve özel üretim plastik sabitleme kazıklarıyla (çivileriyle) kolayca sabitleyin.



4



Mükemmel Sonuç: Bitki, toprak ve taş ayırımını keskin hatlarla belirleyerek peyzajınıza estetik bir dokunuş katın.



Güvenli ve Hızlı: Dayanıklı paketleme sistemimizle ürünler şantiyenize hasarsız ve eksiksiz ulaşır.

1



Hızlı Döşeme: Düzleştirilmiş zemin üzerine modüler parçaları kilit sistemini kullanarak hızla birleştirin.

2



Yüksek Taşıma Kapasitesi: Geçme kilit sistemi sayesinde geniş alanlarda kayma yapmayan, stabilize bir zemin oluşturun.

3



Fonksiyonel Alanlar: Üzerine çim ekerek veya mıcır dolgusu; otopark, yürüyüş yolu veya sosyal alanlar oluşturun.

4



MARKET BOY ÇİM SINIRLAYICI

HAKKINDA

- 10 metrelik hafif ve kompakt rulo tasarımıyla, hobi bahçeleri ve tüm kullanıcılar için zahmetsiz ve hızlı uygulama imkanı sağlar.
- Yüksek Esneklik Kapasitesi: En dar kavislerde ve dairesel formlarda bile kırılma yapmadan hayalinizdeki bahçe hatlarını kolayca oluşturur.
- Tam Stabilizasyon: Özel tırnak yapısı ve kazık sistemiyle zemine mükemmel kilitleyerek kaymaları önler.
- UV Dayanımlı Polimer: Zorlu hava koşullarına ve güneşin zararlı ışınlarına karşı direnç göstererek rengini ve formunu uzun süre korur.



RENKLERİMİZ



Teknik Özellikler

Paket İçeriği	1 Rulo (10m) + Sabitleme Kazığı
Yükseklik	7.5 CM
Uzunluk	10 Metre
Palettteki Ürün Miktarı	1530 Metre / 153 Adet
Kazık Uzunluğu	15 CM

DÜZ

ÇİM SINIRLAYICI



HAKKINDA

- Yüksek Mukavemetli PVC: Özel formüllü PVC yapısı sayesinde dış mekan şartlarına, güneş ışınlarına (UV) ve darbelere karşı maksimum dayanıklılık sağlar.
- Kusursuz Doğrusal Hatlar: Sert ve esnemeyen gövde yapısı, uzun mesafelerde bile sapma yapmadan dimdik ve keskin hatlar oluşturmanıza olanak tanır.
- Hassas Kesim, Mükemmel Düzlük: Esnek formun 2.5 metrelik boylarda optimize edilmesiyle hazırlanan bu seri; doğrusal hatlarda kusursuz bir uygulama sunar. Yüksek mukavemetli yapısı sayesinde zemin stabilizasyonu ve ağır yük dayanımı gerektiren projeler için idealdir.
- Maksimum Zemin Tutuşu: Toprak altındaki tırnaklı yapısı ve 15 cm'lik özel kazıkları sayesinde zemine tam kilitlenerek formunu yıllarca korur.



RENKLERİMİZ



Teknik Özellikler

Paket İçeriği	1 Paket (50m) + Sabitleme Kazığı
Yükseklik	7.5 CM
Uzunluk	2,5 Metre/ 20 Adet
Kazık Uzunluğu	15 CM

ESNEK

ÇİM SINIRLAYICI

PROFESYONELLERİN TERCİHİ



HAKKINDA

- Sınırsız Esneklik: En dar kavislerde ve dairesel hatlarda bile kırılma yapmayan, peyzaj tasarımına özgürlük katan yapı.
- Yekpare Uygulama: 25 metrelik kesintisiz rulo formu, ek yerlerini minimize ederek kesintisiz hatlar sunar.
- Yüksek Dayanımlı: Güneş ışınlarına ve mevsimsel sıcaklık farklarına karşı boyut kararlılığını koruyan özel hammadde.
- Stabil ve Güvenli Montaj: Özel tırnaklı taban yapısı ve sabitleme kazıklarıyla zemine tam tutunarak sınırları korur.



RENKLERİMİZ



Teknik Özellikler

Paket İçeriği	1 Rulo (25m) + Sabitleme Kazığı
Yükseklik	7.5 CM
Uzunluk	25 Metre
Palettteki Ürün Miktarı	1500 Metre / 60 Adet
Kazık Uzunluğu	15 CM
Ağırlık	25 MT ± 9 KG

LED TAKILABİLİR ESNEK & DÜZ ÇİM SINIRLAYICI

HAKKINDA

- Üstten Geçmeli Açık Kanal Tasarımı: Herhangi bir ara adaptöre ihtiyaç duymadan, neon LED şeritlerin doğrudan üst kısımdaki kanala yerleştirilmesine olanak tanıyan pratik tasarım; montaj ve bakım süreçlerinde maksimum kolaylık sağlar.
- Gövde Formu Seçenekleri: Projenin geometrisine uygun olarak; dairesel hatlar için yüksek esnekliğe sahip **Esnek Form**, kesintisiz doğrusal hatlar için ise yüksek mukavemetli **Strong (Düz)** Form seçenekleri mevcuttur.
- Hassas Kanal Geometrisi: Üstten takılan neon LED şeridin yuvasına tam oturmasını sağlayan kanal yapısı, dış mekan koşullarında bile ışık hattının formunu korur ve stabil bir aydınlatma sunar.



RENKLERİMİZ



Teknik Özellikler	ESNEK	DÜZ
Paket İçeriği	1 Rulo (25m) + Sabitleme Kazığı	1 Paket (50 M) + Sabitleme Kazığı
Yükseklik	7,5 CM	7,5 CM
Uzunluk	25 Metre (Tek Parça)	2,5 Metre (20 Adet)
Kazık Uzunluğu	15 CM	15 CM
Kanal İçi Genişlik	9 MM	9 MM

STRONG

ÇİM SINIRLAYICI

HAKKINDA

- Rijit Gövde ve Maksimum Stabilité: Formal peyzaj projeleri için geliştirilen kalın duvarlı rijit yapısı, yüksek toprak baskısı altında bile formunu bozamaz ve uzun metrajlı alanlarda kusursuz düz hatlar sunar.
- Modüler Adaptör Sistemi: Özel tasarlanmış T, 90° ve 180° bağlantı aparatları sayesinde, ek yerlerinde boşluk bırakmadan mekanik bütünlük sağlar ve uygulama hızını %40 oranında artırır.
- Maksimum Direnç Teknolojisi: UV katkıyla yüksek performanslı polimer yapısı, ürünü darbelere ve aşınmaya karşı korur. Formunu asla bozmayan sert yapısı, renk solmasına ve çatlamaya karşı ömür boyu garantili dayanıklılık sunar.



Teknik Özellikler

Paket İçeriği	1 Paket 50 M + Sabitleme Kazığı + Adaptörler
Yükseklik	7,5 CM
Uzunluk	2,5 Metre / 20 Adet
Bağlantı Tipi	Modüler Adaptör Sistemi

RENKLERİMİZ



ADAPTÖR

STRONG SERİSİ İÇİN MODÜLER
BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ



T APARATI

Üç farklı hattın birleştiği noktalarda kesintisiz ve sağlam bir geçiş sağlar. Yan yollar veya bölme ayrımları için idealdir.


90° APARATI

Bahçe köşelerinde tam dik açılı, estetik ve keskin dönüşler oluşturmanıza olanak tanır.



ARTI APARATI

Dörtlü kavşak noktalarında merkezî birleştirici görevini üstlenerek hatların birbirine tam kilitlenmesini sağlar.

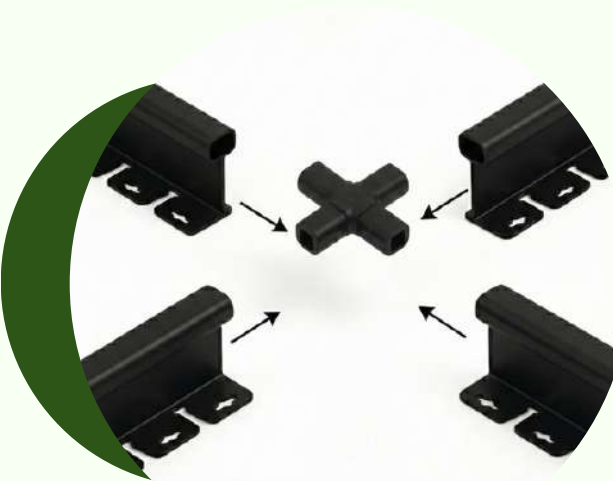




120° APARATI

Geniş açılı dönüşler ve farklı geometrik desenler (altıgen vb.) oluşturmak için özel olarak tasarlanmıştır.



180° APARATI

İki üniteyi doğrusal olarak birbirine bağlar; ek yerlerini gizleyerek hattın düz bir çizgide uzamasını sağlar.

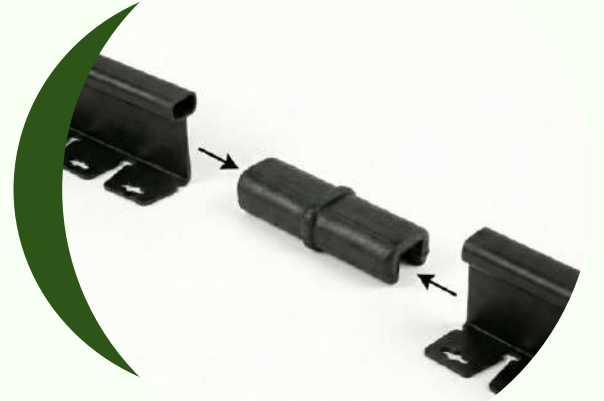

TAPA APARATI

Uygulamanın sonlandığı uç kısımları estetik bir şekilde kapatır, ürün içine toprak veya yabancı madde girişini önler.

LED TAKILABİLİR ŞEFFAF ÇİM SINIRLAYICI


HAKKINDA

Kapalı Kanal ve Homojen Işık Dağılımı: Üstten kapalı kanal tasarımı, LED şeridi dış etkenlerden korurken aynı zamanda bir difüzör görevi görerek ışığın noktasal değil, kesintisiz bir "neon" hattı şeklinde homojen yayılmasını sağlar.

Gövde Formu Seçenekleri: Proje geometrisine uygun olarak; dairesel ve kavisli hatlar için yüksek esneklikteki **Esnek Form**, uzun ve keskin doğrusal hatlar için ise yüksek mukavemetli **Düz (Strong)** Form seçenekleri mevcuttur.

Üstün Işık Geçirgenliği: UV stabilizatörlü mühendislik polimeri sayesinde sararma yapmaz; ışık iletim performansını yıllarca maksimum seviyede korur.

IP Koruma Desteği ve Güvenlik: Kapalı üst kanal yapısı, LED bileşenlerini su sıçramalarına ve toz birikimine karşı fiziksel olarak izole ederek aydınlatma sisteminin ömrünü uzatır ve kısa devre riskini minimize eder.

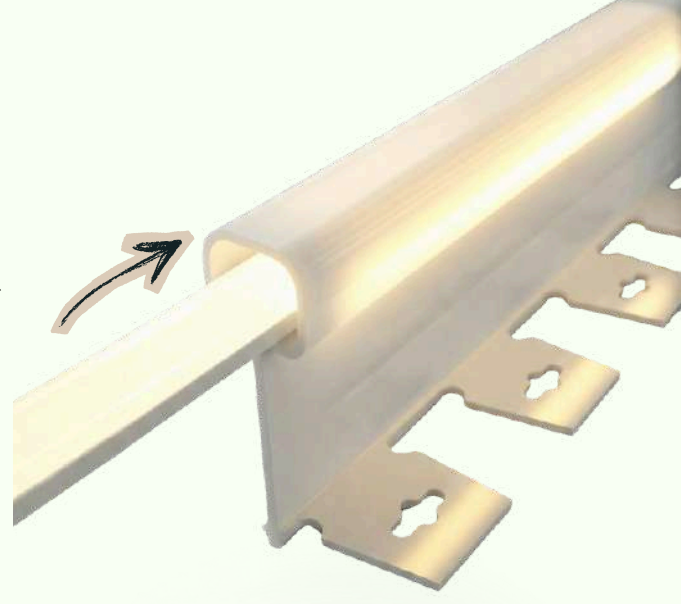

Teknik Özellikler

Paket İçeriği	1 Adet 20 M + Sabitleme Kazığı
Yükseklik	7,5 CM
Uzunluk	10M / 20M / 25M
Kazık Uzunluğu	15 CM
Kanal İçi Genişlik	18 MM Genişlik/ 15 MM Yüksekliği



P TİPİ

ÇİM SINIRLAYICI

HAKKINDA

- LED Uyumlu: 2.1 cm genişliğindeki kanalıyla şerit LED kullanımına imkan sağlar.
- Çift Formlu Tasarım: Aynı üründe hem keskin **düz** hatlar hem de **esnek** kavis imkanı.
- Kazıksız Uygulama: Özel gövde yapısı sayesinde kazığa ihtiyaç duymadan direkt gömülerek sabitlenir.
- Hızlı ve Stabil: Toprak altında kalan derin yapısıyla ekstra stabilite ve hızlı montaj sağlar.
- Yüksek Dayanım: 2 mm et kalınlığı ve UV katkılı gövdesiyle dış etkenlere karşı oldukça dirençlidir.
- Hızlı Kurulum: 250 cm'lik tek parça boyları ile geniş alanlarda vakit kazandırır.



RENKLERİMİZ



Teknik Özellikler

Kanal İçi Genişlik	2.1 cm
Yükseklik	11.5 cm
Uzunluk	2.5 Metre
Paket İçeriği	10 Adet / 25 Metre



ENVAPLAS

ÇİT BRANDASI

HAKKINDA

- **Yüksek Yoğunluklu Esnek Yapı ve Tam Kapama:**
Gelişmiş polipropilen yapısı sayesinde çit sistemlerine tam uyum sağlar. Yüzeye eksiksiz oturarak boşluk bırakmaz, kesintisiz mahremiyet sunar.
- **Hızlı ve Pratik Montaj Avantajı:**
Modüler yapısı sayesinde çit aralarına kolayca uygulanır. Düzgün hizalanır, ek yerlerinde görüntü bozukluğu oluşturmaz ve uygulama sürecini hızlandırır.
- **UV Dayanımlı Uzun Ömürlü Performans:**
UV katkılı yapısı güneşe karşı yüksek direnç sağlar. Solma, çatlama ve deformasyona karşı dayanıklı olup dış mekânda uzun yıllar ilk formunu korur.



RENKLERİMİZ



Teknik Özellikler

Paket İçeriği

1 Paket 26 MT+20 Adet
Bağlantı aparatı

Yükseklik

19 CM


Uzunluk

26 M

LED TAKILABİLİR GALVANİZ ÇİM SINIRLAYICI

HAKKINDA

- Endüstriyel Şıklık: Yüksek kaliteli galvanizli çelik ile modern aydınlatmanın mükemmel uyumu; lüks projeler için premium bir seçenek.
- Maksimum Korozyon Direnci: Paslanmaya karşı ömür boyu dirençli galvaniz yapısı, en zorlu dış mekan ve nem koşullarında bile formunu korur.
- Keskin ve Net Hatlar: Metalin rijitliği sayesinde beton ve çim ayırımında en düzgün hattı oluştururken gece aydınlatma konforu sunar.
- Prestijli Aydınlatma: Mimari tasarımlarda metalik doku ile ışığı birleştirerek mekanın marka değerini artıran modern bir bitiş sağlar.

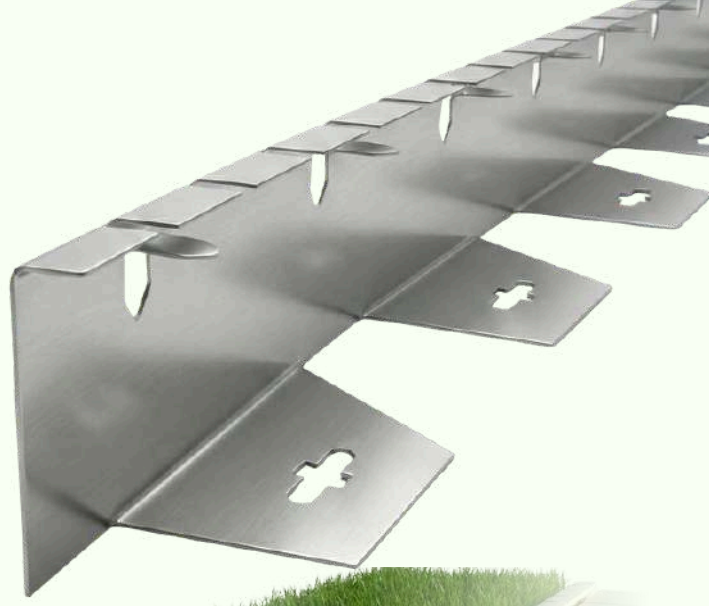

Teknik Özellikler

Paket İçeriği

1 Pakette 40 Metre +
Bağlantı Adaptörleri

Yükseklik

7,5 CM

Uzunluk


2 Metre



DÜZ GALVANİZ ÇİM SINIRLAYICI

HAKKINDA

- Yüksek Kaliteli Galvaniz Çelik: Paslanmaya ve korozyona karşı üstün direnç sunan yapısı, en zorlu dış mekan koşullarında bile formunu ve dayanıklılığını on yıllarca korur.
- Keskin ve Net Doğrusal Hatlar: Metalin doğal rijitliği sayesinde asfalt-çim veya beton-toprak ayırımında en düzgün ve sapmasız çizgileri oluşturmanızı sağlar.
- Endüstriyel Mukavemet: Çelikten gelen yüksek direnç, üzerinden geçen bahçe ekipmanlarına veya çevresel darbelere karşı maksimum yapısal dayanıklılık gösterir.

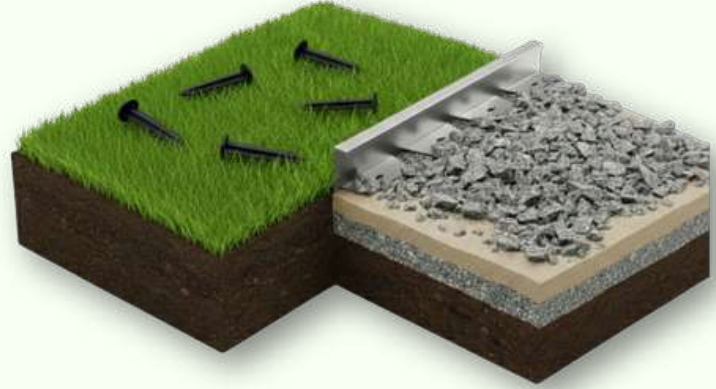

90°



Teknik Özellikler

Paket İçeriği

1 Pakette 20 Adet+
Bağlantı adaptörleri

Yükseklik

7,5 CM

Uzunluk

2 Metre

ESNEK GALVANİZ ÇİM SINIRLAYICI



HAKKINDA

- Metal Gücüyle Kavisli Tasarım: Özel alaşımı sayesinde metalin dayanıklılığını yüksek esneklikle buluşturur; peyzajda profesyonel dairesel ve dalgalı hatlar yaratır.
- Minimalist ve Estetik Görünüm: İnce kesitiyle peyzajın doğallığını bozmadan, sadece toprak ve çim ayrımını belirleyen zarif ve belirsiz bir sınır hattı çizer.
- Kolay Bağlantı ve Süreklilik: Birbirine eklenebilir uç yapısı ve hazır montaj delikleri sayesinde ek yerlerinde kesintisiz bir görsel akış ve yapısal bütünlük sağlar.
- Uzun Ömürlü ve Sürdürülebilir: UV ışınlarından veya aşırı sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyen yapısıyla, prestijli projeler için en güvenilir ve doğa dostu çözümdür.



Teknik Özellikler

Paket İçeriği

1 Pakette 20 Adet +
Bağlantı adaptörleri


Yükseklik

7,5 CM

Uzunluk

2 Metre

ÇİM VEYA ÇAKIL TUTUCU IZGARA

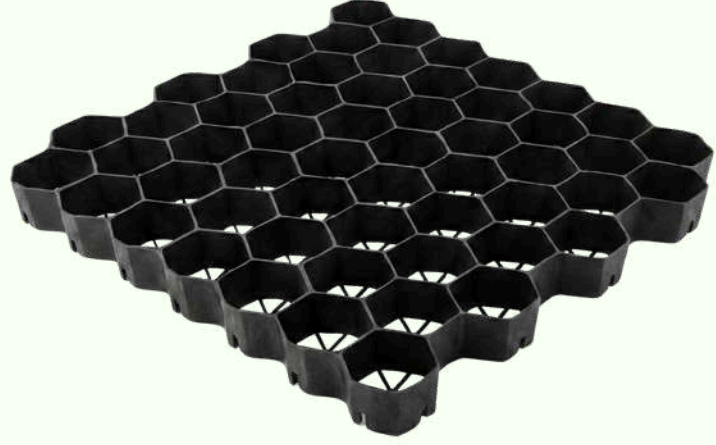

HAKKINDA

- Zemin Stabilizasyonu: Çim alanlarda tekerlek izi, çökme ve bozulmayı %100 engeller.
- Yüksek Taşıma Kapasitesi: Araç trafiğine uygun, bal peteği dokusuyla yükü eşit dağıtan yapı.
- Sağlıklı Çimler: Hücreli yapısı sayesinde çim köklerinin sıkışmasını önler, hava almasını sağlar.
- Drenaj Desteği: Suyun toprağa geçişini engellemez, su birikintilerini önler.




RENKLERİMİZ



Teknik Özellikler

Yükseklik	4 CM
Ölçü	50 x 50 CM / 1 Adet
Paletteki Ürün Miktarı	280 Adet / 70 m ²

AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ BORDÜR

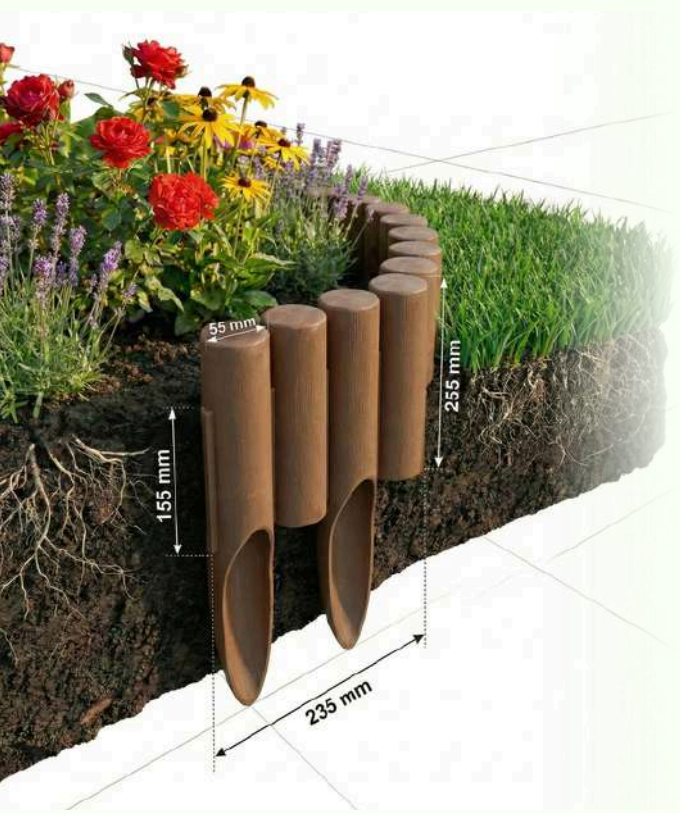

HAKKINDA

UV Koruma Teknolojisi: UV stabilizatörlü özel formülü sayesinde maksimum UV maruziyetinde bile rengini korur, çatlama ve form kaybı yaşatmadan yıllarca estetik kalır.


Entegre Geçmeli (Interlock) Bağlantı Sistemi: Ek birleştirici aparat gerektirmeyen, birbirine kenetlenen modüler yapısı sayesinde kesintisiz hatlar oluşturulmasına ve uygulama süresinin optimize edilmesine olanak tanır.

Korozyon ve Biyolojik Dayanım: Plastik hammadde teknolojisi sayesinde toprak altı ve üstü nemden etkilenmez; çürüme, mantar oluşumu ve biyolojik bozulmalara karşı yüksek direnç sağlar.

Rijit ve Sabit Tasarım: Toprağa çakılan sivri uçlu ayak yapısı, ürünün zeminle tam bütünleşmesini sağlayarak mevsimsel ısı değişimlerinde bile boyutsal kararlılığını ve dik duruşunu korur.



RENKLERİMİZ

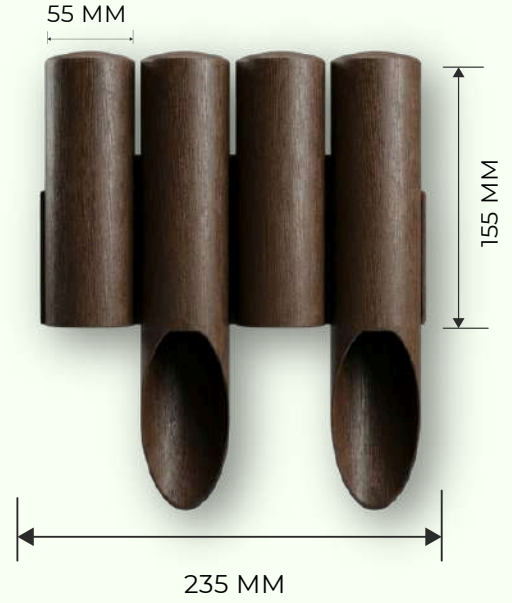

Teknik Özellikler

Modül Ölçüsü (Genişlik)	235 MM
Toplam Yükseklik	255 MM
Paket İçeriği	8 Adet / 1.90 Metre
Hammadde	Darbe Dayanımlı, UV Katkılı Polimer
Bağlantı Şekli	Entegre Geçmeli (Interlock) Sistem

TUĞLA DESENLI PLASTİK BORDÜR



HAKKINDA

Gerçekçi Doku Estetiği: Klasik tuğla görünümünü ve dokusunu, plastiğin hafifliği ve dayanıklılığı ile birleştirerek bahçenize rustik bir hava katar.

Korozyon ve Bakım Gerektirmez: Gerçek tuğlanın aksine zamanla ufalanma, çatlama veya yosunlanma yapmaz; boya ve bakım maliyetlerini ortadan kaldırır.

Entegre Sabitleme Kazıkları: Ürünün altına entegre edilen güçlü kazık sistemi, zemine mükemmel tutunma sağlar ve hattın zamanla kaymasını engeller.

Pratik Köşe Dönüşleri: Modüler bağlantı noktaları sayesinde 90 derecelik köşelerde ve hafif kavisli alanlarda kusursuz birleşim ve estetik bitiş sunar.



RENKLERİMİZ



Teknik Özellikler

Yükseklik	20 CM
Uzunluk	43 CM
Kazık Uzunluğu	13 CM

LALE DESENLI ÇİM SINIRLAYICI

HAKKINDA

- Estetik ve Tematik Tasarım: Bahçenize zarif bir dokunuş katan geleneksel lale motifleri, çiçek tarhları ve yürüyüş yolları için şık bir çerçeve sunar.
- UV ve Renk Koruması: Yüksek kaliteli polimer yapısı, güneş ışınlarına karşı tam direnç göstererek rengini ve dokusunu yıllarca ilk günkü gibi korur.
- Kolay Kenetleme Sistemi: Birbirine geçmeli modüler yapısı sayesinde profesyonel destek gerektirmeden, dakikalar içinde stabil ve düzenli hatlar oluşturur.



RENKLERİMİZ



Teknik Özellikler


Paket İçeriği	11 Adet / 1 Metre
Yükseklik	25,5 CM
Uzunluk	9 CM

JÜT TABAN ÖRTÜSÜ



HAKKINDA

- Yabani Ot Kontrolü: Toprak altından gelen istenmeyen otların büyümesini tamamen durdurur.
- Toprak Sağlığı: Toprağın nemini korur ve erozyonu önleyerek bitki gelişimine destek olur.
- Nefes Alan Yapı: Hava ve su geçirgenliği sayesinde toprağın biyolojik yapısını korur.
- Düzenli Zemin: Çakıl veya ağaç kabuğu (malç) uygulamaları altında temiz bir yüzey için kullanılır.

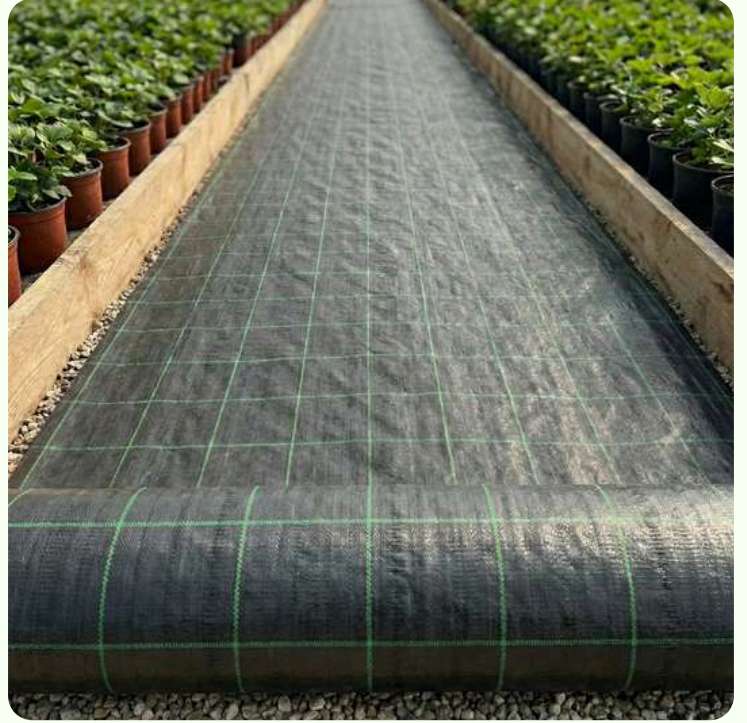

RENKLERİMİZ

Teknik Özellikler


Uzunluğu	100 M
Ürün Tipi	UV Katkılı PP Taban Örtüsü
Uygulama Aksesuarı	Plastik Sabitleme Kazığı
Rulo Geniřliđi	1m - 1,5m - 2m-3m-4m-5m
Gramaj Seçenekleri	90 / 95 / 100 GR /m ²

FİDE YETİŞTİRME TEPSİSİ

HAKKINDA

- Geniş Kullanım Alanı: Fide, çimlendirme ve bitki yetiştirme süreçlerinde profesyonel kullanım için uygundur.
- Esnek ve Dayanıklı Yapı: Sağlam plastik formu sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar, darbelere karşı dayanıklıdır ve kolay kırılmaz.
- Verimli Yetiştirme Alanı: Geniş iç hacmi sayesinde toprak, su ve kök gelişimi için düzenli bir yetiştirme ortamı oluşturur.
- Kök Gelişimini Destekler: Nem dengesini koruyarak bitki köklerinin düzenli ve toplu gelişmesine yardımcı olur.

DOĞRU ÖLÇÜYÜ SEÇİN

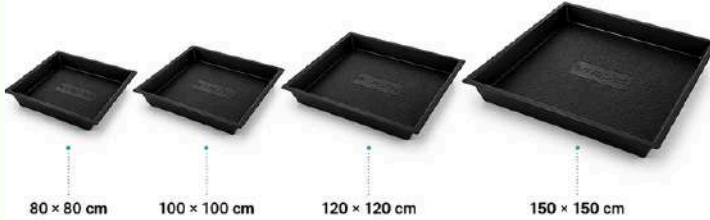

Teknik Özellikler

Ölçü Seçenekleri:

80x80 cm · 100x100 cm
120x120 cm · 150x150 cm



RENKLERİMİZ



TAŞ DOKULU ADIM TAŞI

HAKKINDA

- Doğal ve Premium Görünüm**
Taş dokulu yüzeyi sayesinde gerçek taş estetiğini yansıtır, peyzaj alanlarında şık ve profesyonel bir görünüm oluşturur.
- Dayanıklı ve Uzun Ömürlü Yapı**
Dış mekân koşullarına, darbelere ve aşınmaya karşı dirençli malzemesi ile uzun süre formunu korur.
- Pratik ve Hızlı Uygulama**
Hafif yapısı sayesinde kolay taşınır ve farklı zeminlere hızlıca uygulanarak düzenli yürüyüş yolları oluşturur.
- Fonksiyonel Peyzaj Çözümü**
Çim ve zemin üzerinde kontrollü geçiş sağlar, alanları düzenler ve kullanım konforunu artırır.

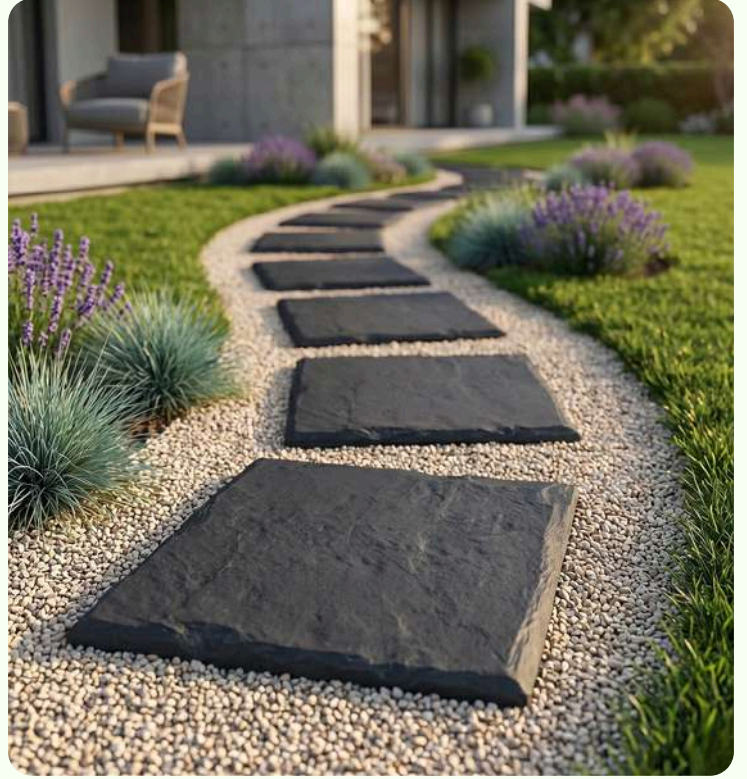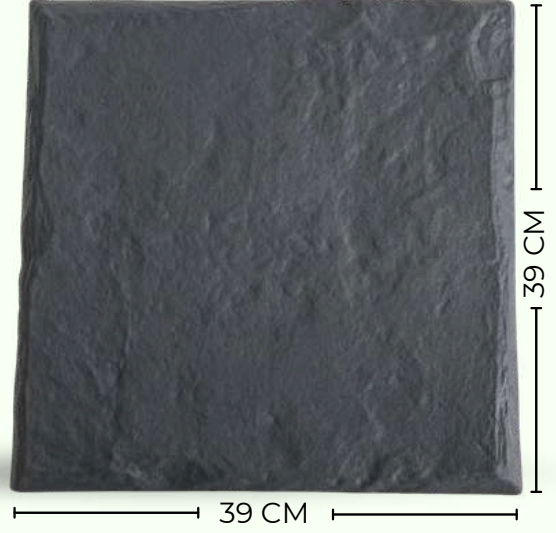

Teknik Özellikler

Ölçü	39 x 39 CM
Kazık	4 Adet

RENKLERİMİZ




AŞI PLASTİĞİ



HAKKINDA

- Yeni çıkan filizlerin dik ve kontrollü şekilde gelişmesini destekler.
- Esnek ve dayanıklı yapısı sayesinde bitkiye zarar vermeden güvenli sabitleme sağlar.
- UV dayanımlı hammaddesi ile dış ortam koşullarına karşı uzun ömürlü kullanım sunar.
- Pratik kullanım yapısı sayesinde hızlı ve kolay uygulama imkanı sağlar.

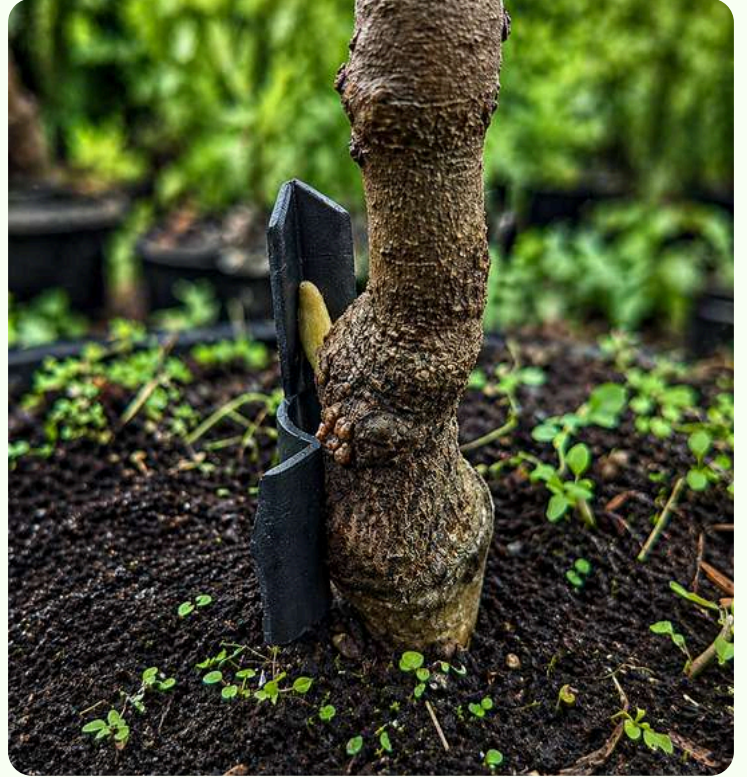

SAĞ GÖRÜNÜM

ÖN GÖRÜNÜM

SOL GÖRÜNÜM

Teknik Özellikler


Uzunluğu

5 CM / 6 CM / 6,5 CM

RENKLERİMİZ



YEDEK PARA APARATLARI

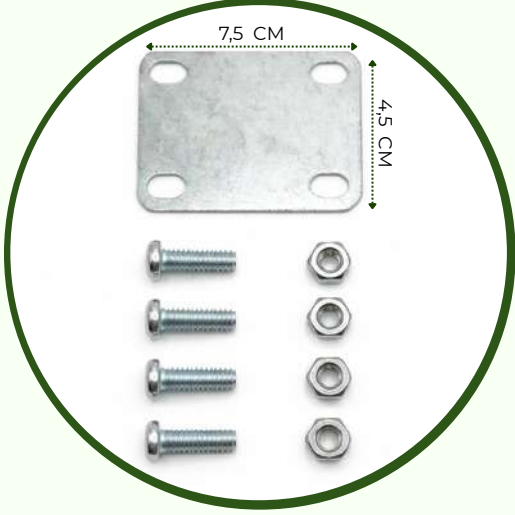

GALVANİZLİ BAĞLANTI APARATLARI

- Farklı ürün hatlarını birbirine güvenle bağlamak ve yapısal bütünlüğü sağlamak için tasarlanmıştır.
- Galvaniz kaplaması sayesinde dış mekan koşullarına karşı yüksek direnç gösterir.

STRONG ADAPTÖRLERİ

- Esnemeyen, rijit yapıdaki "Strong" serisi ürünler için özel olarak geliştirilmiştir.
- Proje ihtiyacına göre 90°, 120°, 180°, T, Artı ve Tapa seçenekleriyle her türlü geometrik forma uyum sağlar.




KONNEKTÖR

- Esnek yapıdaki ürünlerin birbirine eklenmesinde kullanılan pratik bağlantı pimidir.
- Hızlı montaj imkanı sunarken, hat boyunca görsel sürekliliği bozar.



SABİTLEME KAZIĞI

- Ürünlerin zemine rijit bir şekilde sabitlenmesi için kullanılır; ortalama 15 cm uzunluğundadır.
- Toprak yapısına göre yüksek tutunma direnci sağlayarak kaymaları önler.

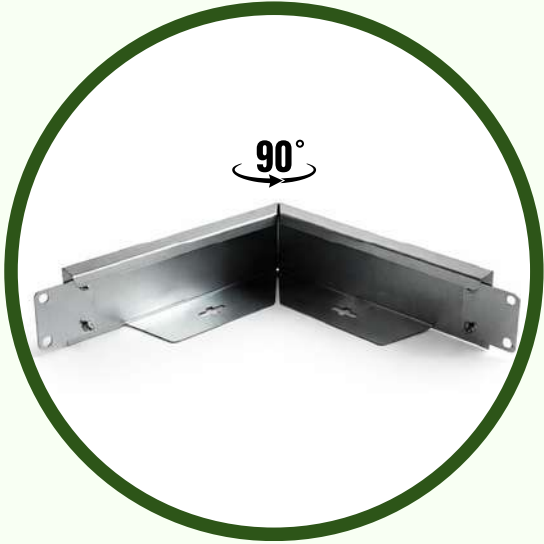


DÜZ GALVANİZ 90° APARATI

- Köşe dönüşlerinde ürünün 90 derecelik formu korumasını sağlayan mukavemetli galvaniz aparatıdır.

LED TAKILABİLİR GALVANİZ 90° APARATI

- Hem köşe birleşimi sağlar hem de LED kanalları sayesinde aydınlatma montajına olanak tanır.

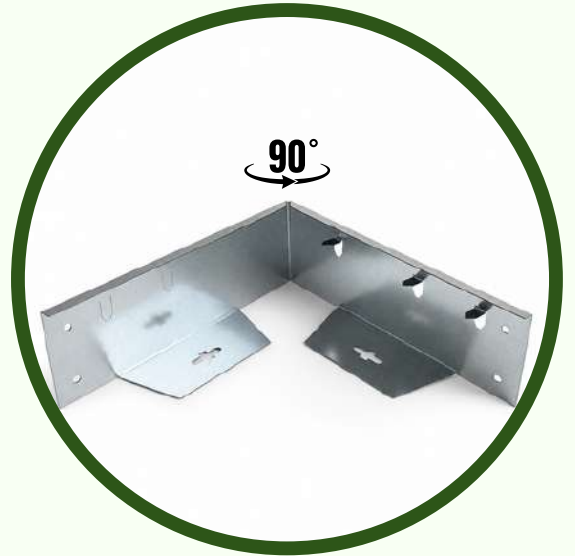

LED

- Projelerinizde kullanılmak üzere ürünlerden bağımsız olarak tedarik edilebilir.
- 360 Derece LED ve Neon LED seçenekleriyle farklı ışık açısı ve estetik ihtiyaçlara çözüm sunar.



envaplas.

📍 Fabrika: Sanayi OSB Mah. EOSB 45. Sok. No: 8, Elazığ
Ofis: Göztepe Mah. Batışehir Sitesi, K3 Blok, Bağcılar
/ İstanbul

📞 0532 389 14 23

☎ 0424 503 81 18

✉ info@envapeyzaj.com

🌐 www.envapeyzaj.com

🇹🇷 Türkiye de Üretim

